

AUROSUN T8 LED Tube KVG powered by BIOVITAE®

Licht mit integrierter Virenbekämpfung

Preliminary



Technische Daten

Anschlussleistung:	220-240V, 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +45°C
Abstrahlwinkel:	200°
Lebensdauer:	50.000h
Farbwiedergabe:	CRI > 80
Energieeffizienzklasse:	F
Socket:	G13
Betriebsart:	KVG
Dimmbar:	nein


Variantenübersicht

Art.-Nr.	Typ / Bezeichnung	Leistung	Farb-Temp.	Nom. Lichtstrom	Gewicht Tube	Ø/L Max [mm]
AU00037	AUROSUN T8 LED Tube 60 KVG p.b.B	10,6 W	4000 K	1000 lm	105 g	28/604
AU00017	AUROSUN T8 LED Tube 60 KVG p.b.B	10,6 W	6500 K	1000 lm	105 g	28/604
AU00030	AUROSUN T8 LED Tube 120 KVG p.b.B	20,1 W	4000 K	2000 lm	203 g	28/1214
AU00059	AUROSUN T8 LED Tube 120 KVG p.b.B	20,1 W	6500 K	2000 lm	203 g	28/1214
AU00062	AUROSUN T8 LED Tube 150 KVG p.b.B	25,0 W	4000 K	2600 lm	246 g	28/1515
AU00021	AUROSUN T8 LED Tube 150 KVG p.b.B	25,0 W	6500 K	2600 lm	246 g	28/1515

Verpackung / Lieferumfang

Typ / Bezeichnung	Verpackungs-variante	Gewicht LP+Starter	VSE	Gewicht / LxBxH (VSE)	Lieferumfang
T8 LED Tube 60 KVG	Schlauchbeutel 1x1	120 g	25x1 9x1	3245g/655x165x175mm 1250g /655x100x100mm	1x Leuchtmittel 1x Starter
T8 LED Tube 120 KVG	Schlauchbeutel 1x1	235 g	25x1 9x1	6285g/1265x165x175mm 2345g/1265x100x100mm	1x Leuchtmittel 1x Starter
T8 LED Tube 150 KVG	Schlauchbeutel 1x1	280 g	25x1 9x1	7710g/1565x165x175mm 2800g/1565x100x100mm	1x Leuchtmittel 1x Starter

Abmessungen

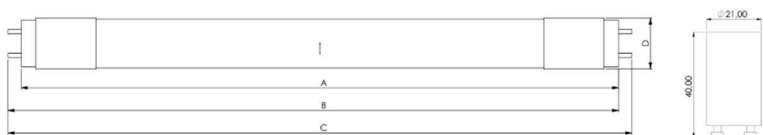

	Max. Maße in mm			
	A	B	C	D
T8 LED Tube 60	589,8	596,9	604,0	28,0
T8 LED Tube 120	1199,4	1206,5	1213,6	28,0
T8 LED Tube 150	1500,0	1507,1	1514,2	28,0

Kontakt:

AURORA Lichtwerke GmbH | Industriestr. 20 | 85072 Eichstätt
Tel: +49 (0) 8421 609 0 | info@aurora-licht.com | www.aurora-licht.com