

AUROSUN Downlight powered by BIOVITAE®

Licht mit integrierter Virenbekämpfung

Preliminary



Technische Daten

Anschlussleistung:	220-240V, 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h
Farbwiedergabe:	CRI > 82
Energieeffizienzklasse:	E
Socket:	-
Dimmbar:	nein


Variantenübersicht

Art.-Nr.	Typ / Bezeichnung	Leistung	Farb-Temp.	Nom. Lichtstrom	Gewicht Leuchte/Treiber	Ø/H [mm]
AU00036	AUROSUN Downlight 180 p.b.B	27 W	4000 K	2100 lm	380/95 g	180/35
AU00044	AUROSUN Downlight 140 p.b.B	19 W	4000 K	1400 lm	225/95 g	140/35

Verpackung / Lieferumfang

Typ / Bezeichnung	Verp.-variante	Gewicht / LxBxH (Karton)	VSE	Gewicht / LxBxH (VSE)	Lieferumfang
AUROSUN Downlight 180 p.b.B	Karton 1x1	675g/275x270x67mm	5x1	3375g/280x275x355mm	1x Leuchtmittel 1x Treiber
AUROSUN Downlight 140 p.b.B	Karton 1x1	620g/275x270x67mm	5x1	3400g/280x275x355mm	1x Leuchtmittel 1x Treiber

Abmessungen

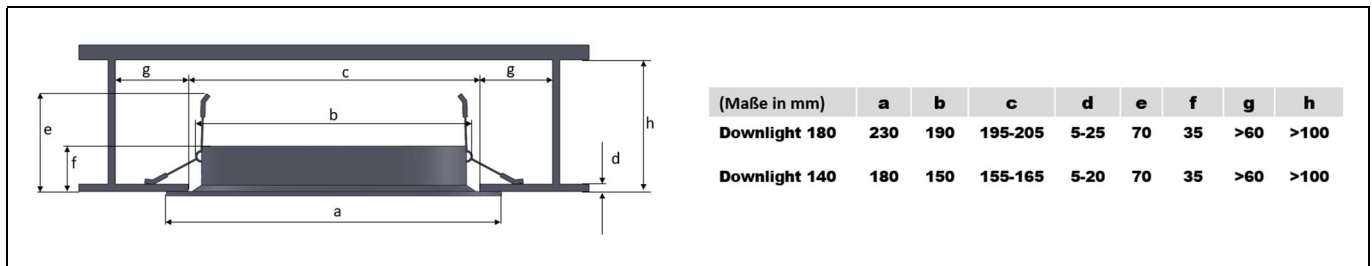

(Maße in mm)	a	b	c	d	e	f	g	h
Downlight 180	230	190	195-205	5-25	70	35	>60	>100
Downlight 140	180	150	155-165	5-20	70	35	>60	>100

Kontakt:

AURORA Lichtwerke GmbH | Industriestr. 20 | 85072 Eichstätt
Tel: +49 (0) 8421 609 0 | info@aurora-licht.com | www.aurora-licht.com