


AUROSUN Linear Office Uplight

powered by BIOVITAE®

Licht mit integrierter Virenbekämpfung

Preliminary

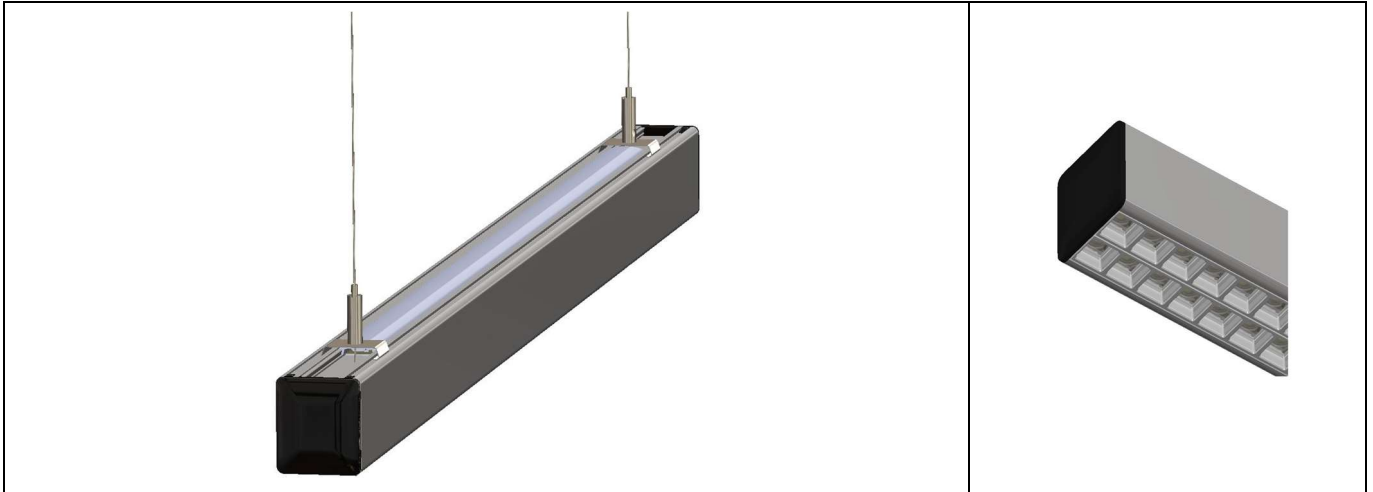

Technische Daten

Anschlussleistung:	220-240V, 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Abstrahlwinkel:	60°
Lebensdauer:	50.000h
Energieeffizienzklasse:	F
Farbwiedergabe:	CRI ≥ 80
Blendfaktor:	UGR < 19
Dimmbar:	nein

Variantenübersicht

Typ / Bezeichnung	AUROSUN Linear 1200 Office Uplight p.b.B.	AUROSUN Linear Office 1500 Uplight p.b.B.
Art.-Nr.:	AU00128	AU00129
Leistung:	70W	tbd
Farbtemperatur:	4.000K	4.000K
Nom. Lichtstrom	3.600lm	tbd
Nom. Lichtstrom Uplight:	3700lm	tbd
BIOVITAE®-Leistung:	4,3W	tbd
Abmessungen (LxBxH) :	1131x56x64 mm	1411x90x106 mm
Gewicht:	2.100g	tbd
VPE:	tbd	tbd
Lieferumfang:	1x Leuchtmittel 1x Seilabhängung	1x Leuchtmittel 1x Seilabhängung


Abmessungen:

AUROSUN Linear 1200 Office Uplight p.b.B.	AUROSUN Linear Office Uplight 1500 p.b.B.

CE 



Lichtverteilung:

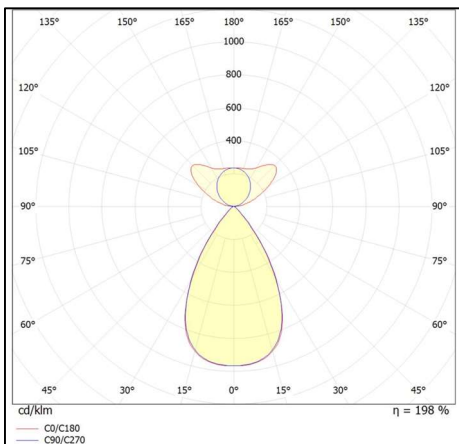

Kontakt:

AUROSUN ist die eingetragene Marke der AURORA Lichtwerke GmbH

AURORA Lichtwerke GmbH | Industriestr. 20 | D-85072 Eichstätt
 Tel. +49 (0) 8421 609 0 | info@aurora-licht.com | aurora-licht.com