


AuroSun Linear powered by BIOVITAE®

Licht mit integrierter Virenbekämpfung

Preliminary

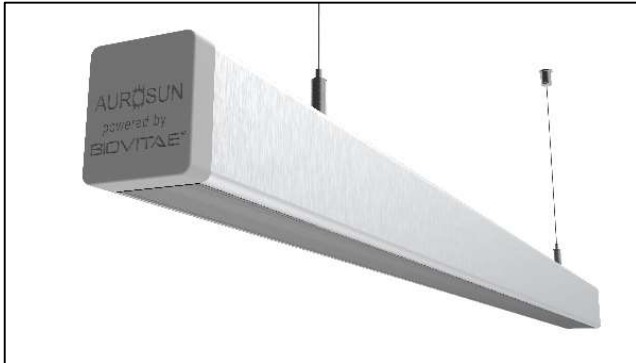

Technische Daten



Anschlussleistung:	220-240V, 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h
Farbwiedergabe:	CRI > 84
Energieeffizienzklasse:	F
Socket:	-
Dimmbar:	nein

Variantenübersicht

Art.-Nr.	Typ / Bezeichnung	Leistung	Farbtemperatur	Nom. Lichtstrom	Gewicht Leuchte	LxBxH [mm]
AU00034	AUROSUN Linear 120 p.b.B	60 W	4000 K	4100 lm	2100 g	1142x56x64
AU00012	AUROSUN Linear 120 p.b.B.	57 W	5500 K	3500 lm	2100 g	1142x56x64
AU00035	AUROSUN Linear 150 p.b.B.	78 W	4000 K	5200 lm	2660 g	1494x56x64
AU00027	AUROSUN Linear 150 p.b.B.	73 W	5500 K	5400 lm	2660 g	1494x56x64

Verpackung / Lieferumfang

Typ / Bezeichnung	Verpackungsvariante	Gewicht	LxBxH [mm]	Lieferumfang
AUROSUN Linear 120 p.b.B	Karton 1x1	3372 g	1236x205x152	1x Leuchtmittel 1x Seilaufhängung (3m)
AUROSUN Linear 150 p.b.B.	Karton 1x1	4152 g	1592x205x152	1x Leuchtmittel 1x Seilaufhängung (3m)

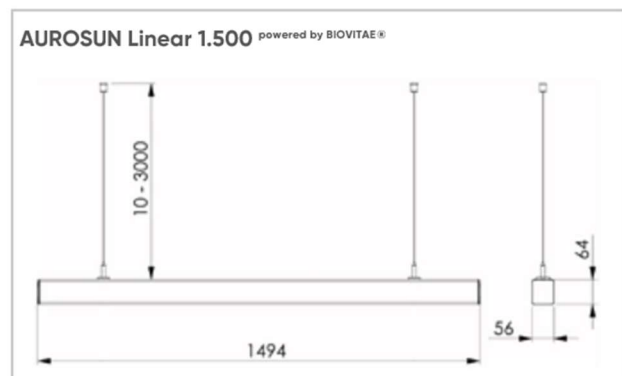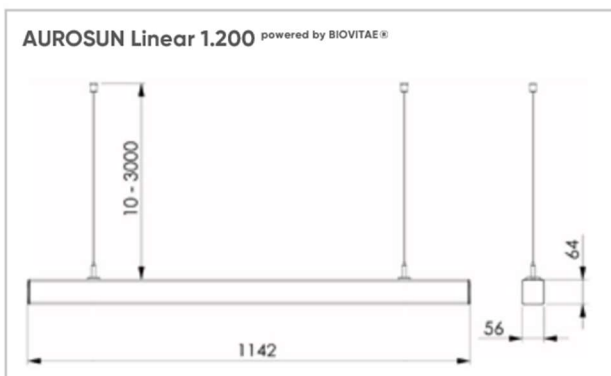

Kontakt:

AURORA Lichtwerke GmbH | Industriestr. 20 | 85072 Eichstätt
Tel: +49 (0) 8421 609 0 | info@aurora-licht.com | www.aurora-licht.com