

# AUROSUN Panel

powered by BIOVITAE®

Licht mit integrierter Virenbekämpfung




## Technische Daten

Anschlussleistung:	220-240V, 50/60Hz
Umgebungstemperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h
Energieeffizienzklasse:	F
Farbwiedergabe:	CRI ≥ 84
Dimmbar:	nein

## Variantenübersicht

Typ / Bezeichnung	AUROSUN Panel pbB 595x595		AUROSUN Panel pbB 622x622	
Art.-Nr.:	AU00055	AU00056	AU00033	AU00031
Leistung:	45W	42W	45W	42W
Farbtemperatur:	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
Nom. Lichtstrom	3.400lm	2.800lm	3.400lm	2.800lm
BIOVITAE®-Leistung	3,3W	4,6W	3,3W	4,6W
Abmessungen (LxBxH) :	595x595x63,1 mm	595x595x63,1 mm	622x622x63,1 mm	622x622x63,1 mm
Gewicht:	3.930g	3.930g	4.240g	4.240g
VPE:	Faltschachtel 1x1	Faltschachtel 1x1	Faltschachtel 1x1	Faltschachtel 1x1
Lieferumfang:	1x Leuchtmittel 1x Treiber	1x Leuchtmittel 1x Treiber	1x Leuchtmittel 1x Treiber	1x Leuchtmittel 1x Treiber

## Abmessungen:

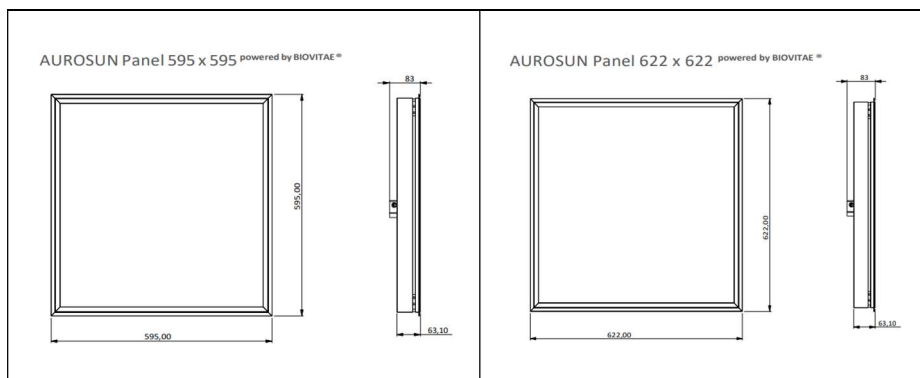

### Kontakt:

AUROSUN ist die eingetragene Marke der AURORA Lichtwerke GmbH

AURORA Lichtwerke GmbH | Industriestr. 20 | D-85072 Eichstätt  
Tel. +49 (0) 8421 609 0 | [info@aurora-licht.com](mailto:info@aurora-licht.com) | [aurora-licht.com](http://aurora-licht.com)